墜落防止装置

FA型

移動がスムースで
墜落時の衝撃が少ない
鉄骨の建方必需品

用途・適用部材

■用　　途
鉄塔工事・煙突工事・製缶・造船・土木工事・鉄骨建方・屋根工事…等における墜落防止

仕様寸法図

	高　さ	製品質量(kg)
※	5m用	6.0kg
※	10m用	7.4kg
	22m用	10.8kg
	30m用	17.5kg

※印の納期については、その都度お問い合わせ下さい。
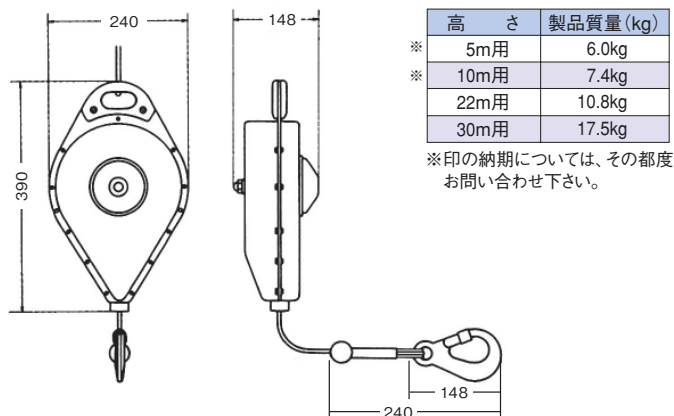
使用上の注意

- ●装置本体の取付け位置は必ず作業場所の真上にします。
- ●安全帯の金具とワイヤー端部のカナビラを持続してご使用ください。
- ●着地前の飛び降りや急激な移動は危険です。

★ご使用前に必ず取扱説明書をよくお読みください。

スリング絡み防止装置

STP型

チェーンが絡まって大変
ワイヤーがよじれて大変
そんな時には、カラマント!

用途・適用部材

■用　　途
チェーンやワイヤーによるつり上げ、運搬、反転、回転
適用最大チェーン経：～13mm
適用最大ワイヤー経：～16mm

特　　　長

- ●チェーンやワイヤーのセッティングが簡単な、スプリング開閉式ストッパー
- ●部材やつり具を傷つけず、万が一板バネが破損しても破片が飛び散ることの無い丈夫なポリウレタン製の保護カバー
- ●マスターリングへワンタッチで取り付け可能な、スプリング式のカラビナ

仕様寸法図

STPC型（チェーン用）
-500（1000）2点つり

※納期については、その都度お問い合わせ下さい。